




FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT RUBIN-TASTER, HORIZONTAL
UNIVERSAL TEST INDICATOR WITH RUBY PROBE, HORIZONTAL



208.004.9



208.004.8

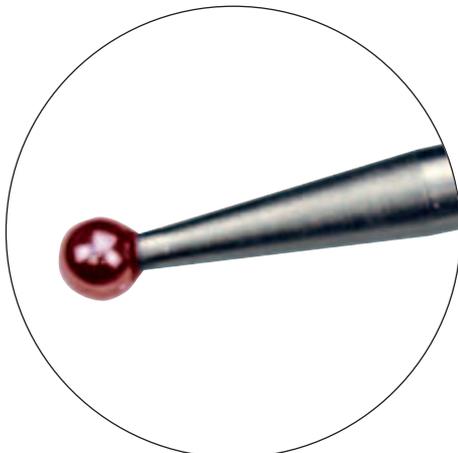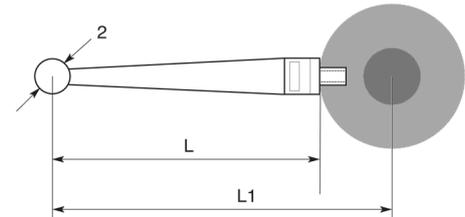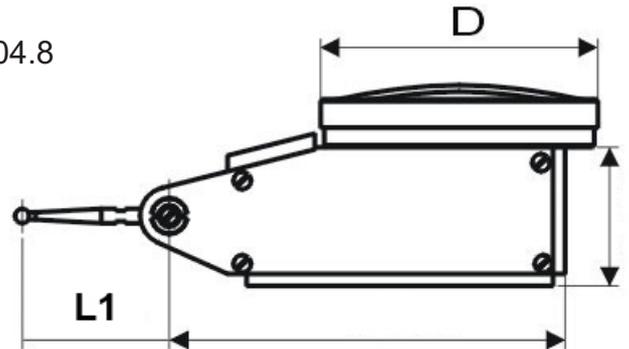

- Genauigkeit nach DIN 2270, stoßgeschützt
- mit HM bestücktem Messeinsatz Ø 2 mm
- automatische Umkehr der Messrichtung
- mit Schwalbenschwanzführungen für Einspannschaft Ø 6 mm und Ø 8 mm (inkl.)
- im Behältnis/Kasten

- *accuracy DIN 2270*
- *carbide tipped probe Ø 2 mm*
- *shock proof, automatically inversion of measuring direction*
- *with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm*
- *in case/box*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Messbereich <i>Range mm</i>	Ableitung <i>Reading mm</i>	Bezifferung <i>Scale mm</i>	D <i>mm</i>	L <i>mm</i>	L1 <i>mm</i>
208.004.9	0,8	0,01	0 - 40 - 0	32	14,5	18
208.004.8	0,8	0,01	0 - 40 - 0	38	14,5	18
208.002.5			Ersatztaster / <i>Spear tips</i>		14,5	