
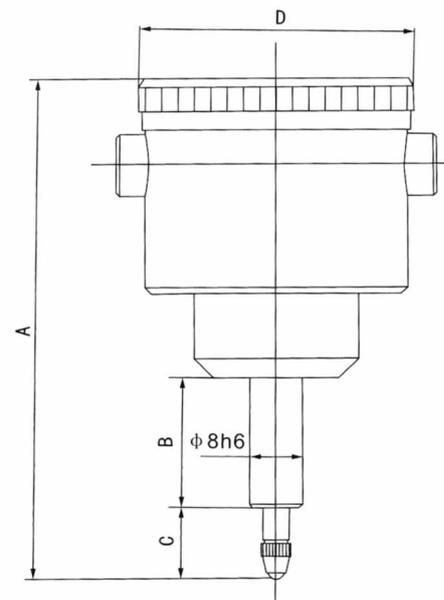


MESSUHR MIT RÜCKWÄRTIGER MESSSPINDEL

DIAL INDICATOR WITH RETRAL SPINDLE

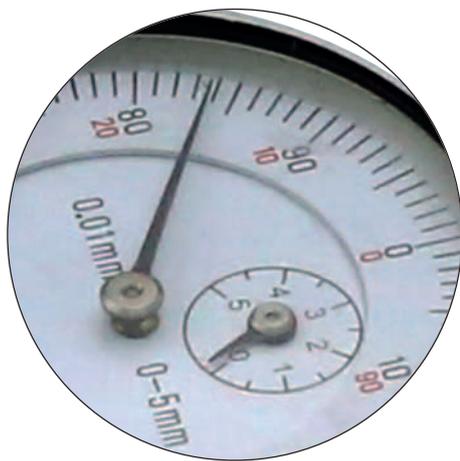

- mit rückwärtiger Messspindel
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Metallgehäuse
- Aufnahme $\phi 8 h6$

- *with retral spindle*
- *accuracy according to manufacture standard*
- *metal casing*
- *shank $\phi 8 h6$*

Art.-Nr. Item no.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μm	Außenring Dial diameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm
208.043	3	0,01	17	42	80	34	14	42
208.044	5	0,01	17	42	80	34	14	42