


**MAGNET-MESSSTATIV MIT ZENTRAKLEMMUNG**  
**MAGNETIC DIAL SUPPORTS WITH CENTRAL CLAMPING**



- mit mechanischer Zentralklemmung
- mit Feineinstellung
- für Messuhr mit 8 mm Aufnahme
- mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
- im Aluminiumkoffer

- *with central mechanical clamping*
- *fine adjustment*
- *for dials 8 mm shank*
- *with on/off switch and prismatic base*
- *with aluminium casing*

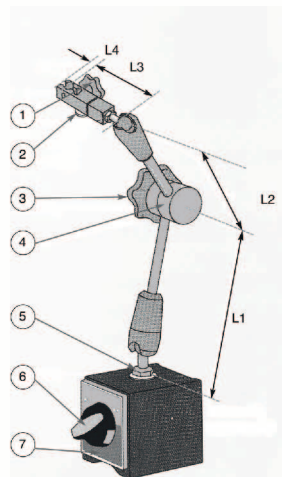

1. Messuhr-Befestigungsschraube
2. Feineinstellung
3. Zentralklemmung
4. Gelenke
5. Befestigungsschraube
6. Schalter für Magnet
7. Magnetfuß

1. *Dial gauge clamping screw*
2. *fine adjustment*
3. *Tightening knob*
4. *cylinder joints*
5. *tightening screw*
6. *switch*
7. *magnetic base*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Gesamthöhe <i>Total height</i> mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg
<b>208.109.5</b>	333	115	90	65	8	61 x 50 x 55, M8	80
<b>208.109.5S</b>	278	115	90	65	8	-	-
<b>208.109.6</b>	383	165	90	65	8	61 x 50 x 55, M8	80
<b>208.109.6S</b>	328	165	90	65	8	-	-
<b>208.109.7</b>	423	165	130	65	8	74 x 50 x 55, M8	100
<b>208.109.7S</b>	368	165	130	65	8	-	-