

DIGITAL-MESSUHR MIT MAX-MIN-FUNKTION, ABLESUNG 0,01 mm

DIGITAL DIAL INDICATOR WITH MAX-MIN-FUNCTION, READING 0.01 mm





301.056



- Mit wiederaufladbarem Lithium-Akku, Laden über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- Ablesung: 0,01 mm
- Genauigkeit: 0,01 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm
- Messrichtung umkehrbar
- Messkraft ≤ 2.2 N
- Mit Tasten EIN/AUS/0, MODUS/H, SET/DATA/ABS/PRE
- Speichert Maximal-/Minimal-/Ø-Werte für Ebenheits-
- Toleranzeinstellung für automatische Gut/Schlecht-Erkennung mit roter/grüner Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Grundgröße für Absolutmessungen
- Datenausgabe über kabelgebundene serielle Schnittstelle
- Im Koffer/in der Box

- *with rechargeable lithium battery, charging via USB cable (included)*
- *reading: 0.01mm*
- *accuracy: 0.01 mm*
- *repeatability: 0.01 mm*
- *meas. direction reversible*
- *measuring force ≤ 2.2 N*
- *with ON/OFF/0, MODE/H, SET/DATA/ABS/PRE buttons*
- *records max/min/Ø value for flatness and coaxiality measurement*
- *tolerance setting for auto pass/fail with red/green backlight*
- *preset basic size for absolute measurement*
- *data output via wired serial port*
- *in case/box*

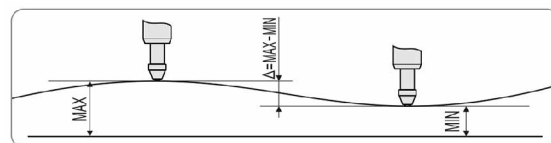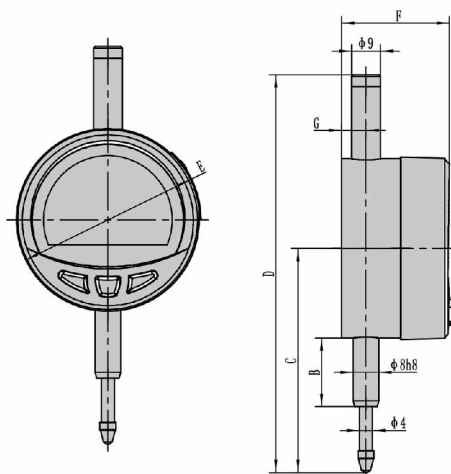

Art.-Nr. Item no.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μ m	Außenring Dial diameter mm	b mm	c mm	D mm	E mm	F mm	G mm
301.056	12,7	0,01	10	57	21,5	70	125	57	33	8
301.057	25,0	0,01	10	56	20,0	111,5	177,5	56	33	12
301.058	50,8	0,01	10	56	20,0	162,5	254,5	56	37	12