
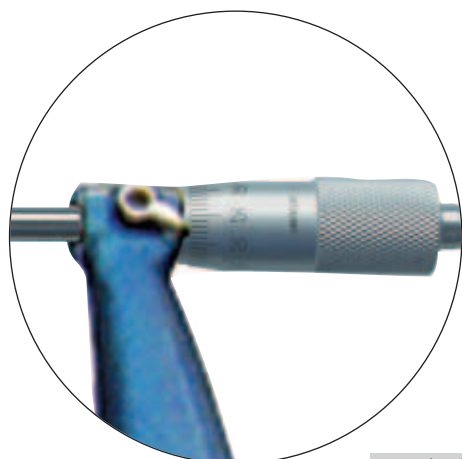
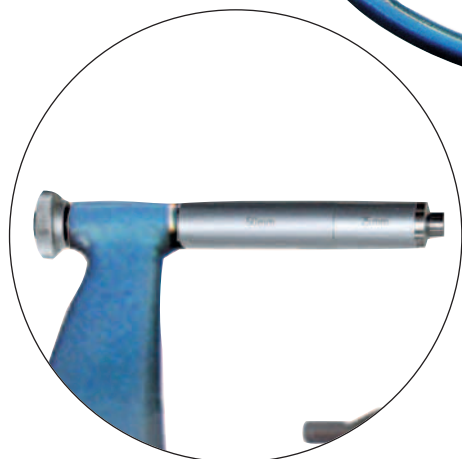
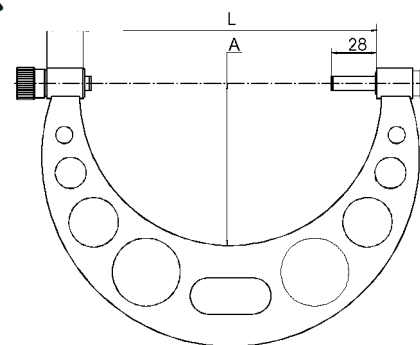


BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT GROSSEM MESSBEREICH

MICROMETER WITH RELOCATABLE ANVILS

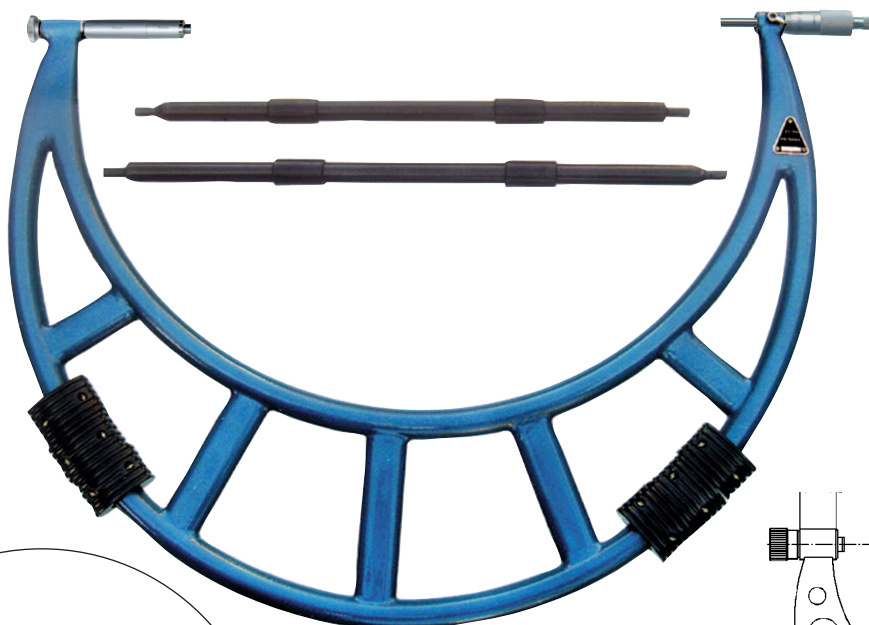

- mit verschiebbaren Messambossen
- mit HM-Messflächen
- mit 25 mm Messspindel, Steigung 0,5 mm
- Messspindel Ø 8,0 mm
- mit Ratsche und Einstellmaßen
- Bügel aus kräftig dimensioniertem Leichtrohr, lackiert
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit nach Werksnorm
- im Behältnis/Kasten (nur zum Transportzweck)

- *with relocatable anvils*
- *with 25 mm spindle, thread pitch 0.5 mm*
- *carbide measuring faces, spindle Ø 8.0 mm*
- *with ratchet and setting standard*
- *pipe combined frame, painted*
- *reading 0.01 mm*
- *accuracy manufactures standard*
- *in case/box (for transport only)*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Messbereich <i>Range mm</i>	Amboss <i>Anvils mm</i>	Einstellmaß <i>Standard mm</i>	A <i>mm</i>	L <i>mm</i>	Genauigkeit <i>Accuracy mm</i>	<i>kg</i>
304.033	300 - 400	25 + 50	325 + 375	244	417	0,011	1,7
304.034	400 - 500	25 + 50	425 + 475	292	520	0,013	2,0
304.035	500 - 600	25 + 50	525 + 575	321	609	0,015	2,2
304.036	600 - 700	25 + 50	625 + 675	371	709	0,016	2,4
304.037	700 - 800	25 + 50	725 + 775	426	809	0,018	4,4
304.038	800 - 900	25 + 50	825 + 875	476	909	0,020	4,9
304.039	900 - 1000	25 + 50	925 + 975	576	1009	0,020	5,4