


EINSTELLMASS FÜR AUSSENMESSSCHRAUBEN

SETTING STANDARD



Form bis 300 mm: flache Messflächen
form until 300 mm: flat measuring faces

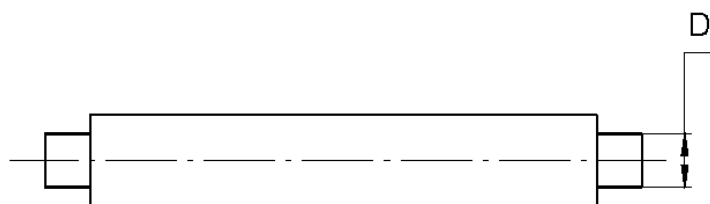

Form ab 300 mm: ballige Messflächen
form from 300 mm: round measuring faces

- zum Einstellen von Außenmessschrauben
- mit Wärmeschutz
- *for the calibration of outside micrometers*
- *with heat insulation*

Art.-Nr. Item no.	Nennmaß Range mm	D mm	Genauigkeit Accuracy µm	Euro/St. Euro/Pc.	Art.-Nr. Item no.	Nennmaß Range mm	D mm	Genauigkeit Accuracy µm	Euro/St. Euro/Pc.	Art.-Nr. Item no.	Nennmaß Range mm	D mm	Genauigkeit Accuracy µm	Euro/St. Euro/Pc.
304.309	25	7	±2	5,90	304.318	250	8	±3,5	26,90	304.320.9	675	16	±7	96,50
304.310	50	7	±2	6,40	304.319	275	8	±3,5	26,90	304.321.1	725	16	±8	104,00
304.311	75	7	±2	7,00	304.320.2	325	16	±4	55,30	304.321.2	775	16	±8	107,00
304.312	100	8	±2,5	8,00	304.320.3	375	16	±4	64,50	304.321.3	825	16	±9	115,00
304.313	125	8	±2,5	10,30	304.320.4	425	16	±5	69,50	304.321.4	875	16	±9	123,00
304.314	150	8	±3,0	11,80	304.320.5	475	16	±5	75,00	304.321.5	925	16	±10	134,00
304.315	175	8	±3,0	14,30	304.320.6	525	16	±6	77,00	304.321.6	975	16	±10	143,00
304.316	200	8	±3,5	19,30	304.320.7	575	16	±6	83,50	304.322.1	1050	16	±12	152,00
304.317	225	8	±3,5	26,90	304.320.8	625	16	±7	91,50	304.322.2	1150	16	±12	152,00