


UNIVERSAL-BÜGELMESSSCHRAUBE MIT VERSCHIEBBAREM AMBOSS


UNIVERSAL MICROMETER WITH MOVABLE ANVIL



Messspindel drehend
rotating spindle ø 6,5 mm

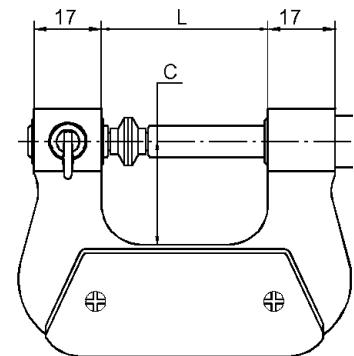

Einsätze Aufnahme ø 5 mm
Inserts shaft ø 5 mm

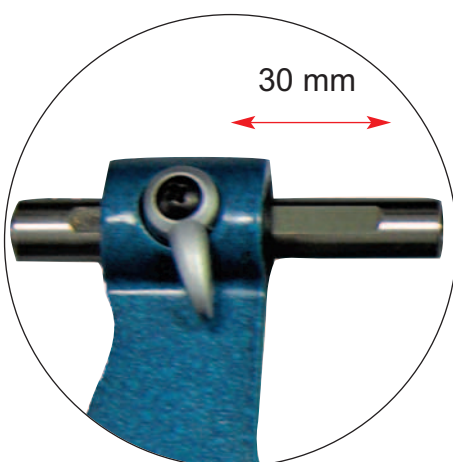

- Amboss um 30 mm verschiebbar
- mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
- Messspindel ø 6,5 mm
- Messtrommel mattverchromt
- Ablesung 0,01 mm
- Messgenauigkeit nach Werksnorm
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- *anvil moveable by 30 mm*
- *with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm*
- *spindle ø 6.5 mm*
- *frame painted, thimble chrome finished*
- *reading 0.01 mm*
- *accuracy to manufacture standard*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Messbereich <i>Range mm</i>	Genauigkeit <i>Accuracy mm</i>	C <i>mm</i>	L <i>mm</i>
309.170	0 - 25	0,008	37	67
309.171	25 - 50	0,008	50	92
309.172	50 - 75	0,010	62	118
309.173	75 - 100	0,010	70	142
309.174	100 - 125	0,012	82	192
309.175	125 - 150	0,012	92	217