



DIGITAL-DREIPUNKT-INNEN-MESSSCHRAUBEN, DIN 863, P SERIEN


DIGITAL THREE POINT INTERNAL MICROMETER, DIN 863, SERIAL P

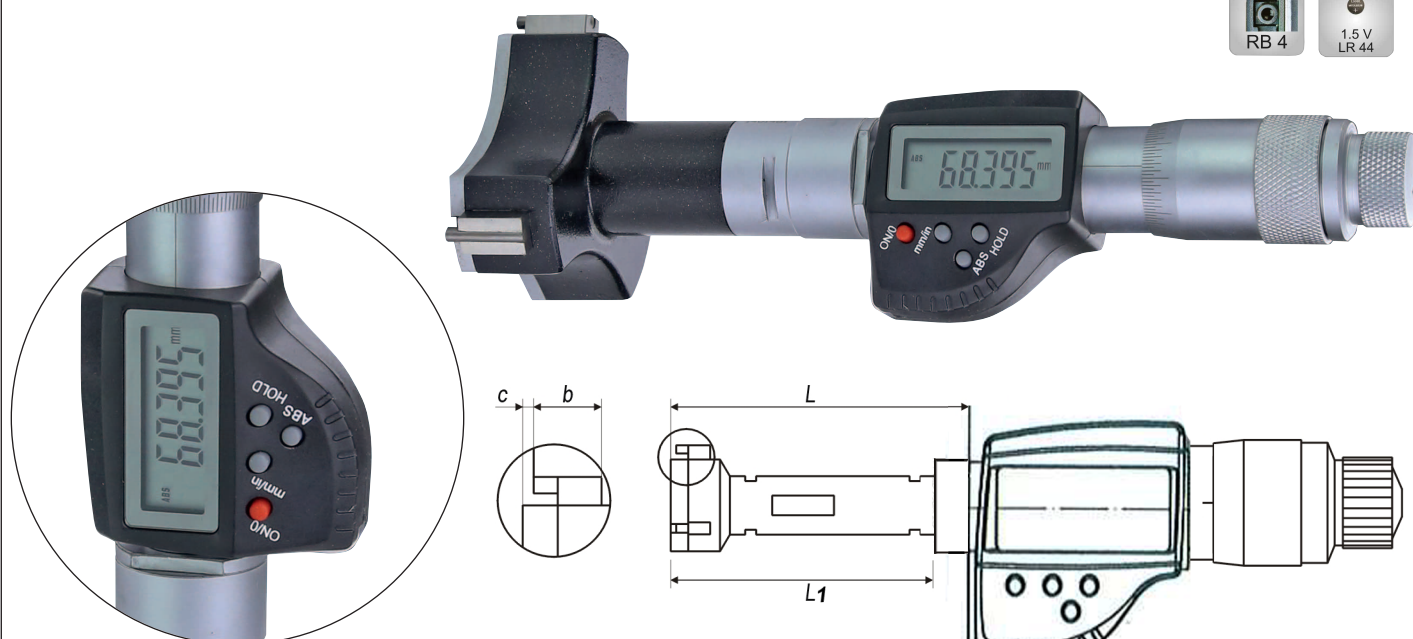

312.230.P 312.231.P 312.232.P

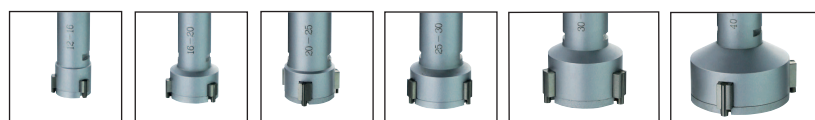

312.233.P 312.234.P 312.235.P 312.236.P 312.237.P 312.238.P

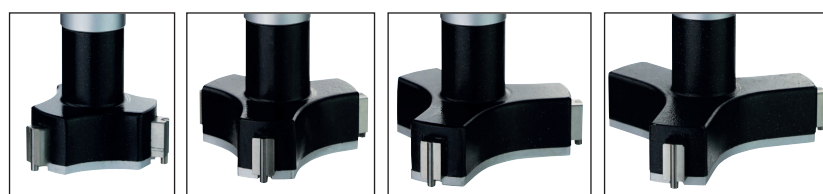

312.239.P 312.240.P 312.241.P 312.242.P

- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- mit Einstellring und Verlängerung
- Digital-Anzeige mit ON/0-, mm/inch-, ABS- und HOLD-Taste und mit PRESET-Funktion
- mit Datenausgang RB 4
- im Behältnis/Kasten

- *for blind hole*
- *with carbide measuring faces from 12 mm*
- *satin chrome finished*
- *with setting gauge and extension*
- *display with on/0, mm/inch, ABS and HOLD button, with PRESET function*
- *with data output RB 4*
- *in case/box*

Art.-Nr. Item no.	Messbereich Range mm	Einstellung Standard mm	Verlängerung Extension mm	c mm	b mm	L1 mm	L mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit* Accuracy* µm
312.230.P	6 - 8	8	50 x ø 5,7	1,0	2,5	43	-	0,001	0,004
312.231.P	8 - 10	8	50 x ø 5,7	1,0	2,5	43	-	0,001	0,004
312.232.P	10 - 12	12	50 x ø 5,7	1,0	2,5	43	-	0,001	0,004
312.233.P	12 - 16	12	100 x ø 11,7	0,4	6,0	45	-	0,001	0,005
312.234.P	16 - 20	16	100 x ø 11,7	0,4	6,0	45	-	0,001	0,005
312.235.P	20 - 25	25	150 x ø 16,7	0,4	9,5	53	-	0,001	0,005
312.236.P	25 - 30	25	150 x ø 16,7	0,4	9,5	53	-	0,001	0,005
312.237.P	30 - 40	40	150 x ø 16,7	0,4	13	-	80	0,001	0,005
312.238.P	40 - 50	40	150 x ø 16,7	0,4	13	-	80	0,001	0,005
312.239.P	50 - 63	62	150 x ø 21,8	0,5	17	-	80	0,001	0,005
312.240.P	62 - 75	62	150 x ø 21,8	0,5	17	-	80	0,001	0,005
312.241.P	75 - 88	87	150 x ø 21,8	0,5	17	-	80	0,001	0,005
312.242.P	87 - 100	87	150 x ø 21,8	0,5	17	-	80	0,001	0,005

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!