

DIGITAL-DREIPUNKT-INNEN-SCHNELLMESSGERÄT, SATZ

DIGITAL THREE POINT INTERNAL GAUGE, SET




- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Digital-Anzeige um 330° drehbar
- mit ON/OFF-, CAL-, INC-, PRESET-, HOLD-, mm/inch- und TOL-Taste
- Ablesung 0,001 mm

Achtung: Einstellring und Verlängerung gehören nicht zum Lieferumfang!

- *for blind hole*
- *with carbide measuring faces from 12 mm*
- *display rotatable up to 330°*
- *with on/off, cal, inc, preset, hold, mm/inch and tol button*
- *reading 0.001 mm*

attention: setting standard and extension not included

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

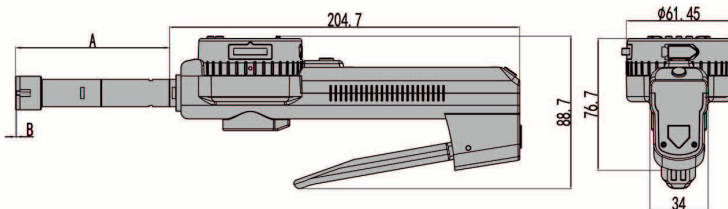

Art.-Nr. Item no.	Messbereich Range mm	Messkopf Meas. head	Teil-Messbereich Part range mm	B mm	A mm	D mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit* Accuracy* µm	Euro/Satz Euro/set
312.344	6 - 12	3	6 - 8	1,5	55	5,8	0,001	0,004	
			8 - 10						
			10 - 12						
312.345	12 - 20	2	12 - 16	0,5	80	11,8	0,001	0,005	
			16 - 20						
312.346	20 - 50	4	20 - 25	0,5	90	15,8	0,001	0,005	
			25 - 30		90	15,8			
			30 - 40		105	23,8			
			40 - 50		105	23,8			
312.347	50 - 100	4	50 - 63	0,5	127	23,8	0,001	0,005	
			62 - 75						
			75 - 88						
			88 - 100						

VERLÄNGERUNGEN

EXTENSIONS



Art.-Nr. Item no.	für Messkopf for Meas. head	D mm	L mm	Gewinde Thread mm	Euro/Stk. Euro/pc
312.330	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12	5,8	101,6	M 5	
312.331	12 - 16, 16 - 20	11,8	152,4	M 8	
312.332	20 - 25, 25 - 30	15,8	152,4	M 10	
312.333	30 - 40, 40 - 50	23,5	152,4	M 18	
312.334	50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87 - 100	23,5	152,4	M 21	