


KONTROLLDORN HSK-A ZUR PRÜFUNG VON RUNDLAUFGENAUIGKEIT

CHECKING MANDREL HSK-A FOR CONCENTRICITY





318.924

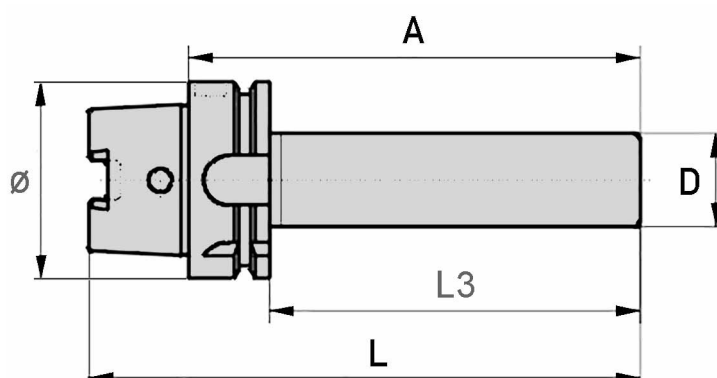

HSK-A

HSK-E

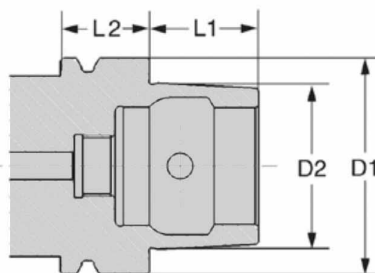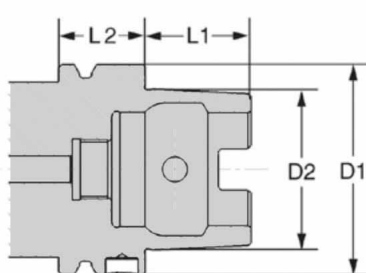

Typ Type	Form Form	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm
HSK-32	A, E	32	24	16	16
HSK-40	A, E	40	30	20	20
HSK-50	A, E	50	38	25	26
HSK-63	A, E	63	48	32	26
HSK-100	A, E	100	75	50	29

- zur Rundlaufprüfung und Ausrichten von Maschinenspindeln mit HSK-A/HSK-E-Aufnahme nach ISO 12164 / DIN 69893
- aus Lehenstahl, gehärtet
- Härte: HRC 58

- *for concentricity testing and alignment of machine spindles with HSK-A and HSK-E holder to ISO 12164 / DIN 69893*
- *made of tool steel, hardened*
- *hardness HRC 58*

Art.-Nr. Item no.	Typ Type	mm	ø mm	D mm	A mm	Zylindrizität Cylindricity mm	Gewicht Weight kg
318.921	HSK-A/E32 -D25-L200		32	25	200	< 0,003	1,3
318.922	HSK-A/E40 -D25-L200		40	25	200	< 0,003	1,8
318.924	HSK-A/E63 -D40-L300		63	40	300	< 0,003	7,1
318.925	HSK-A/E100-D40-L300		100	40	300	< 0,003	8,0
318.923	HSK-E50 -D30-L250		50	32	250	< 0,003	2,2