


DREHMOMENTSCHLÜSSEL

TORQUE WRENCH



- Nach DIN EN ISO 6789
- Genauigkeit $\pm 3\%$
- in Beidrichtung Links/Rechts verwendbar
- verchromter Drehkopf
- mit Feineinstellung für präzise Drehmomenteinstellung
- Lieferung mit Werkszertifikat

- According to DIN EN ISO 6789
- Accuracy $\pm 3\%$
- Bidirectional use available
- Chromed head
- With a fine tuning device to adjust the torque precisely
- delivery with certificate

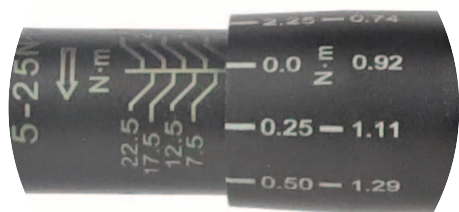

Art.-Nr. Item no.	Antrieb Driver	Drehmoment Torque Nm	Fein-Skalierung Fine scale Nm	Länge Length mm
WK.9201-1405	1/4"	5 - 15	0,25	245
WK.9201-3810	3/8"	10 - 60	0,50	305
WK.9201-1240	1/2"	40 - 220	1,00	500
WK.9201-1260	1/2"	60 - 330	2,00	590

DIGITAL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL




DIGITAL TORQUE WRENCH



WK.9211-1400



WK.9211-1401/3810/1230

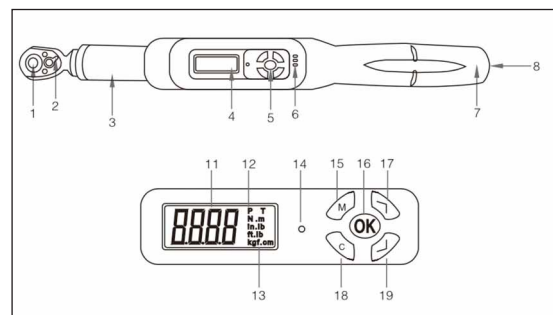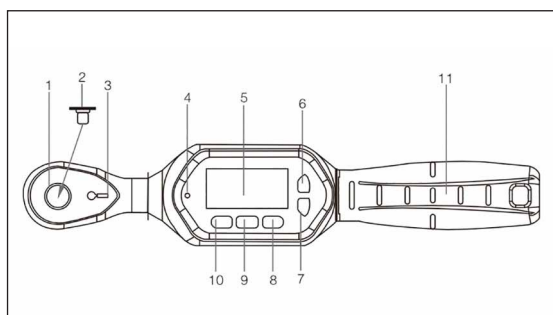

- Nach DIN EN ISO 6789
- Rechts- und Linkslauf möglich
- Genauigkeit:
im Uhrzeigersinn 2%,
im Gegenuhrzeigersinn $\pm 2,5 \%$
- Spitzenwertsmodus und Echtzeitmodus
- Signalton und LED-Anzeige (bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentwerts)
- 4 Einheiten (ft-lb, in-lb, N-m, kgf-cm)
- 99 Datensätze speicherbar
- Batterietyp: AAA oder AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten

- According to DIN EN ISO 6789
- Clockwise and counterclockwise both operated
- Accuracy clockwise $\pm 2\%$, counterclockwise 2.5%
- Peak hold and real time mode
- Buzzer and LED indication (reach preset torque value)
- Four units (ft-lb, in-lb, N-m, kgf.cm)
- 99 records can be stored
- Battery type: AAA or AA battery (Not included)
- Auto-shut down within 5 minutes

Art.-Nr. Item no.	Antrieb Drive	Drehmoment Torque Nm	Ablesung Reading Nm	Länge Length mm	Batterie Battery
WK.9211-1400	1/4"	0,9 - 30	0,01	230	2 x AAA
WK.9211-1401	1/4"	1,5 - 30	0,01	390	2 x AA
WK.9211-3810	3/8"	3 - 60	0,01	420	2 x AA
WK.9211-1230	1/2"	17 - 340	0,01	655	2 x AA

DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT ABLESE-FENSTER
DIGITAL TORQUE WRENCH WITH A READABLE WINDOWS





- Nach DIN EN ISO 6789
- Rechts- und Linkslauf möglich
- verchromt, gehärtet
- Genauigkeit:
 - im Uhrzeigersinn 2%,
 - im Gegenuhrzeigersinn $\pm 2,5\%$
- präzise Einstellung des Drehmoments
- mit Ablese-Fenster für den eingestellten Drehmoment
- inkl. Werkzertifikat
- in sehr stabilem Aufbewahrungskasten

- *According to DIN EN ISO 6789*
- *Clockwise and counterclockwise both operated*
- *Chromed tube, hardened*
- *Accuracy clockwise $\pm 2\%$, counterclockwise 2.5%*
- *With a fine tuning device to adjust the torque precisely*
- *A window for easy reading*
- *Incl. WERKA workshop's test certificate*
- *High quality plastic case*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Antrieb <i>Drive</i>	Drehmoment <i>Torque Nm</i>	Ablesung <i>Reading Nm</i>	Länge <i>Length mm</i>
WK.9202-1405	1/4"	5 - 15 Nm	0,1 Nm	323 mm
WK.9202-3820	3/8"	20 - 100 Nm	0,5 Nm	400 mm
WK.9202-1260	1/2"	60 - 340 Nm	1 Nm	620 mm

DIGITAL-DREHMOMENT-MESSGERÄT
DIGITAL TORQUE MEASURING DEVICE

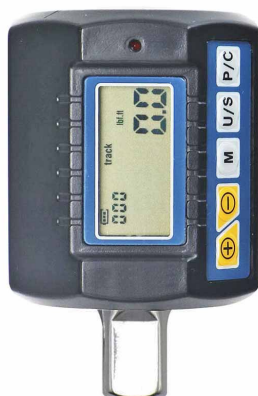


- Nach DIN EN ISO 6789
- Rechts- und Linkslauf möglich
- Genauigkeit:
im Uhrzeigersinn 2%,
im Gegenuhrzeigersinn $\pm 2,5 \%$
- Spitzenwertmodus, Echtzeitmodus und Preset-Modus
- Signalton und LED-Anzeige (bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentwerts)
- 4 Einheiten (ft-lb, in-lb, N-m, kgf-cm)
- Batterietyp: 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- Antrieb-Anschluss 1/2"
- inkl. 2 Adapter 1/2" zu 1/4" und 1/2" zu 3/8"

- *According to DIN EN ISO 6789*
- *Clockwise and counterclockwise both operated*
- *Accuracy clockwise $\pm 2\%$, counterclockwise 2.5%*
- *Peak mode, real time mode and preset mode*
- *Buzzer and LED indication (reach preset torque value)*
- *Four units (ft-lb, in-lb, N-m, kgf.cm)*
- *Battery type: 2 x AA battery (Not included)*
- *Auto-shut down within 10 minutes*
- *Driver connector 1/2"*
- *with 2 adapter 1/2" to 1/4" and 1/2" to 3/8"*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Antrieb <i>Connector</i>	Abtrieb <i>Driver</i>	Drehmoment <i>Torque Nm</i>	Ablesung <i>Reading Nm</i>	Abmessung <i>Dimension(LxBxH) mm</i>
WK.9212-1400	1/4"	1/4"	0,9 - 30	0,01	9,8 (7,5) x 4,8 x 4,8
WK.9212-3800	3/8"	3/8"	4 - 135	0,1	9,8 (7,5) x 4,8 x 4,8
WK.9212-1200	1/2"	1/2"	10 - 340	0,1	9,8 (7,5) x 4,8 x 4,8

DIGITAL-DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER

DIGITAL TORQUE SCREW DRIVER

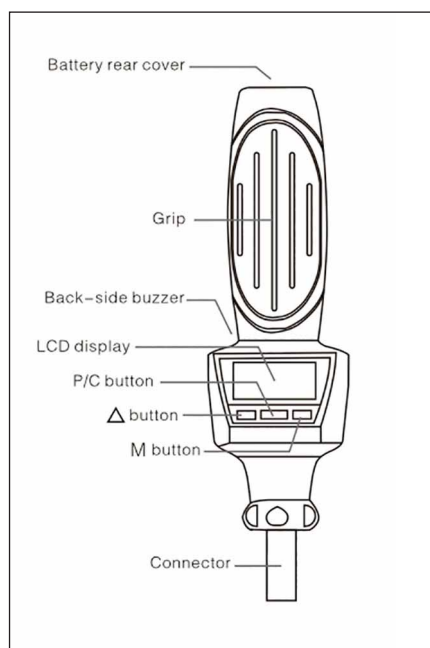

- Anwendung sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn
- Drehmomentwert direkt ablesbar
- Genauigkeit 2%
- Drei Modus: Spitzenwertmodus, Echtzeitmodus und Preset-Modus
- 4 Einheiten (ft-lb, in-lb, N-m, kgf-cm)
- Batterietyp: 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- Sechskantanschluss 1/4"
- Lieferung inkl. 10 Standard-Bits (2 x Torx, 3 x Flach, 2 x Imbus und 3 x Kreuz)
- *Directly read the torque value*
- *Clockwise and counterclockwise both operated*
- *Accuracy ± 2%*
- *Three modus: Peak mode, real time mode and preset mode*
- *Four units (ft-lb,in-lb,N-m,kgf.cm)*
- *Battery type: 2 x AA battery (Not included)*
- *Auto-shut down within 10 minutes*
- *Hexagonal connector 1/4"*
- *delivery incl. 10 standard bits (2 torx, 3 x flat, 2 x hexagonal and 3 x cross)*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Anschuß <i>Connector</i>	Drehmoment <i>Torque Nm</i>	Ablesung <i>Reading Nm</i>	Abmessung <i>Dimension (LxBxH) mm</i>
WK.9213-02	1/4"	0,2 - 2	0,001	176 x 49 x 47
WK.9213-08	1/4"	0,8 - 8	0,001	176 x 49 x 47

DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER
TORQUE SCREW DRIVER



- Anwendung im Uhrzeigersinn
- Drehmomentwert direkt ablesbar
- Genauigkeit 6%
- Sechskantanschluss 1/4"

- *Directly read the torque value*
- *Clockwise operated*
- *Accuracy $\pm 6\%$*
- *Hexagonal connector 1/4"*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Anschluß <i>Connector</i>	Drehmoment <i>Torque Nm</i>	Ablesung <i>Reading Nm</i>	Abmessung <i>Dimension (LxØ) mm</i>
WK.9213-12	1/4"	0,2 - 1,2	0,1	150 x 39
WK.9213-13	1/4"	0,5 - 3	0,1	150 x 39