


DREIPUNKT-INNEN-MESSSCHRAUBEN, DIN 863

THREE POINT INTERNAL MICROMETER, DIN 863

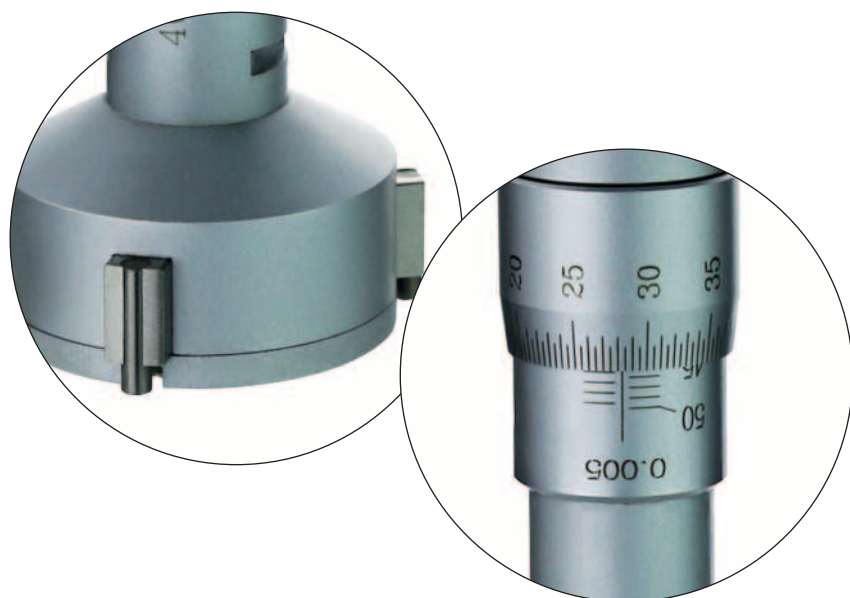

- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- mit Einstellring und Verlängerung
- im Behältnis/Kasten

- *for blind hole*
- *with carbide measuring faces from 12 mm*
- *satin chrome finished*
- *with setting gauge and extension*
- *in case/box*

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

Art.-Nr. Item no.	Messbereich Range mm	Einstellung Standard mm	Verlängerung Extension mm	c mm	b mm	L1 mm	L mm	Ableseung Reading mm	Genauigkeit* Accuracy* μm
312.133.P	12 - 16	16	100 x ø 11,7	0,4	6,0	50	75	0,005	0,005
312.134.P	16 - 20	16	100 x ø 11,7	0,4	6,0	50	75	0,005	0,005
312.135.P	20 - 25	25	150 x ø 16,7	0,4	9,5	-	80	0,005	0,005
312.136.P	25 - 30	25	150 x ø 16,7	0,4	9,5	-	80	0,005	0,005
312.137.P	30 - 40	40	150 x ø 16,7	0,4	13	-	90	0,005	0,005
312.138.P	40 - 50	40	150 x ø 16,7	0,4	13	-	90	0,005	0,005