
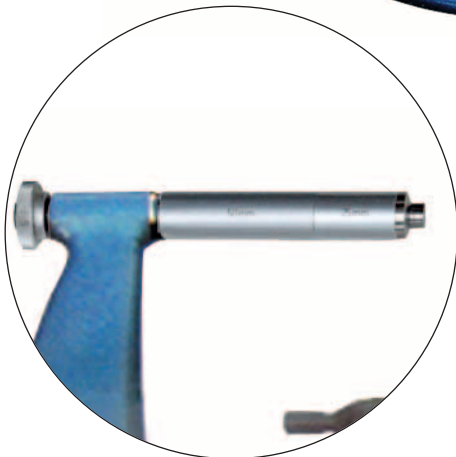
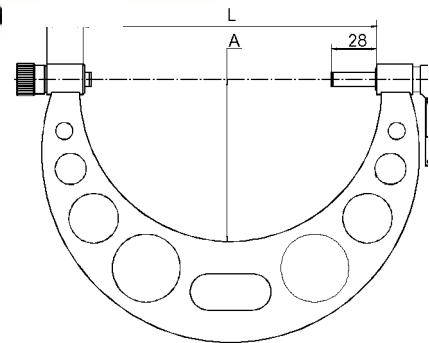


BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT GROSSEM MESSBEREICH, SPINDEL 1 MM, MESSWEG 50 MM
MICROMETER WITH RELOCATABLE ANVILS, THREAD PITCH 1 MM, MEAS. RANGE 50 MM

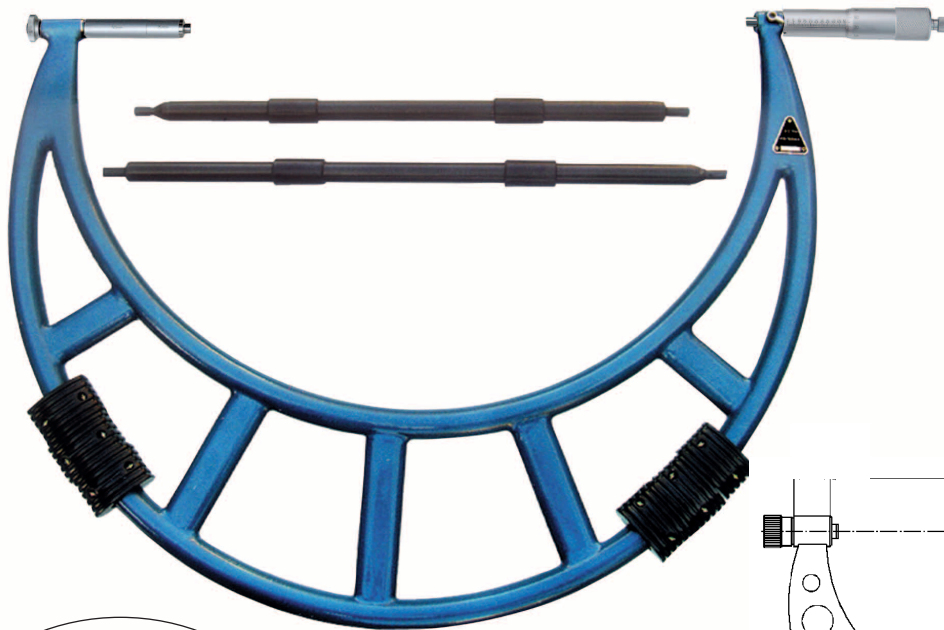

- mit verschiebbaren Messambossen
- mit HM-Messflächen
- mit 50 mm Messspindel, Steigung 1 mm
- Messspindel Ø 8,0 mm
- mit Ratsche und Einstellmaßen
- Bügel aus kräftig dimensioniertem Leichtrohr, lackiert
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit nach Werksnorm
- im Behältnis/Kasten (nur zum Transportzweck)

- *with relocatable anvils*
- *with 50 mm spindle, thread pitch 1 mm*
- *carbide measuring faces, spindle Ø 8.0 mm*
- *with ratchet and setting standard*
- *pipe combined frame, painted*
- *reading 0.01 mm*
- *accuracy manufactures standard*
- *in case/box (for transport only)*

Art.-Nr. Item no.	Messbereich Range mm	Amboss Anvils mm	Einstellmaß Standard mm	A mm	L mm	Genauigkeit Accuracy mm	kg
304.040	1000 - 1200	50 + 100	1050 + 1150	600	1209	0,020	8,5
304.041	1200 - 1400	50 + 100	1250 + 1350	700	1409	0,024	10,0
304.042	1400 - 1600	50 + 100	1450 + 1550	800	1609	0,028	13,0
304.043	1600 - 1800	50 + 100	1650 + 1750	900	1809	0,031	16,0
304.044	1800 - 2000	50 + 100	1850 + 1950	1000	2009	0,034	19,0