


## LEEB HÄRTEPRÜFGERÄT MIT VERGLEICHPLATTE

### LEEB HARDNESS TESTER WITH STANDARD BLOCK

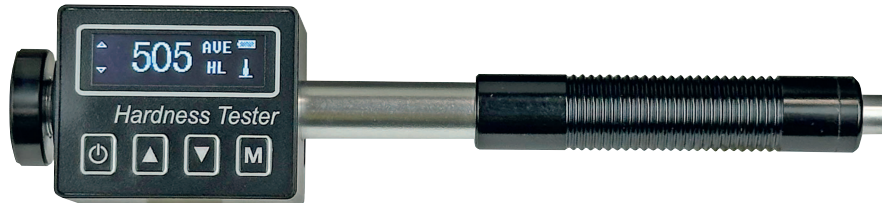

- OLED-Display, gut lesbar auch unter Einwirkung von Sonnenlicht
- hohe Genauigkeit  $\pm 0,5\%$  (HLD = 800) und hohe Wiederholgenauigkeit von 0,8%
- Anzeige von Härtegrad in HL, HV, HB, HRC, HS und HRB
- Speicherung von bis 300 Messwerten
- Unterstützung von Werkstück aus geschmiedetem Stahl
- wiederaufladbare Lithiumbatterie
- Standby: 200 Stunden, Dauerarbeitszeit: 10 Stunden
- Betriebstemperatur:  $-20^{\circ} \sim +60^{\circ} \text{ C}$
- Lagertemperatur:  $-30^{\circ} \sim +60^{\circ} \text{ C}$
- relative Luftfeuchtigkeit: 90 %
- mit Stützring für kleine, runde Werkstücke, Ladekabel, Netzteile und Reinigungsbürste
- Leeb-Vergleichblock, ca. HL 790, Gewicht 2,5 kg in Alu-Koffer

- *OLED display, good reading even in the sunshine*
- *high accuracy  $\pm 0.5\%$  (HLD=800) and repeatability of 0.8%*
- *display of hardness at HL, HV, HB, HRC, HS and HRB*
- *data storage until 300 data groups*
- *support "forged steel (Steel)" materials*
- *rechargeable lithium battery*
- *standby: 200 hours, working hours: 10 hours*
- *working temperature: - 20° C - 60° C*
- *storage temperature: - 30° - 60° C*
- *relative humidity: 90%*
- *with supporting ring for little or round items, charging cable, power supply and cleaning brush*
- *leeb standard block, about HL 790, weight 2.5 kg with aluminium case*

| Art.-Nr.<br>Item no. | Messbereich<br>Range                                                              | Verfahren<br>Methode                       | anwendbar für<br>useable for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>502.235</b>       | 170 - 960<br>17 - 68,5<br>80 - 976<br>19 - 651<br>30 - 100<br>59 - 85<br>13 - 100 | HLD<br>HRC<br>HV<br>HB<br>HS<br>HRA<br>HRB | Stahl und Stahlguss, Stahllegierung, rostfreier Stahl, Grauguss, Sphäroguss, Aluminiumgusslegierung, Kupfer (Bronze), Kupfer-Zink-Legierung (Messing), alle Kupfer- und Zinnlegierungen<br><br>Steel and cast steel, alloy tool steel, stainless steel, gray cast iron, Nodular cast iron, cast aluminum alloy, copper zinc alloy (brass), all alloy of copper and tin, copper (bronze) |